



Koberžické noviny

Toto číslo vydává GYPSTREND, s.r.o.

Mimořádné vydání květen 2007

SPOLEČNOST GYPSTREND INFORMUJE OBČANY

Vedení společnosti Gypstrend s.r.o. uvítalo iniciativu radních. Na společném jednání obecní rady a vedení Gypstrendu 22. února letošního roku v sídle těžební společnosti došlo k vyjasnění skutečností, které by mohly mít vliv na kvalitu života v obci a okolí...

O čem bylo jednání:

1. představitelé obce byli podrobně informováni o nutnosti opravy jižního závěrného svahu
2. byla jim vysvětlena nezávadnost materiálů určených k zavážce vytěžených prostor, včetně diskutovaného sanačního výrobku Prestab
3. byli informováni o navýšení trvalého sledování nezávadnosti důlních vod vypouštěných přes odkaliště
4. obdrželi též informace o těžebních záměrech společnosti Gypstrend, s.r.o.

Radní tedy již vědí, co všechno pro své okolí společnost Gypstrend dělá. Nyní je důležité, aby se s těmito fakty seznámili všichni občané Koberžic. Představitelé obce na jednání konstatovali, že celý konflikt mezi obcí a firmou Gypstrend spočíval v nedostatečné informovanosti. Obě strany se tedy v závěru svého setkání dohodly na zveřejnění všech vzájemných poznatků v tomto zvláštním vydání Koberžických novin.

Tento materiál k objasnění všech dohadů i sporů připravilo pro občany Koberžic vedení společnosti Gypstrend. Toto číslo vysvětluje, jak je hlídána a kontrolována kvalita zavážek – zejména Prestabu. Zvláštní vydání též podává informaci o geologických a hydrogeologických poměrech v návaznosti na plánovanou sanaci i rekultivaci vytěžených míst v povrchovém sádrovcovém dole. Nebude zapomenuto ani na zdroj pitné vody pro obec.

Jádrem dohadů i sporů je Prestab

Je vcelku pochopitelné, že zavážka materiálem červené barvy, používaná nyní k rekultivaci, vyvolá u veřejnosti obavy o životní prostředí. Nejedná se však o škodlivé odpady, ale o výrobek opatřený řádným atestem vhodnosti a neškodnosti pro sanační práce. To je Prestab, který je ke stejnému účelu používán také v jiných společnostech – např. v OKD, či při rekultivaci skládek. Takový materiál se používá též v zahraničí, a to v zemědělství k zušlechťování půdy a ke hnojení. Podle výroku všech znalců výrobek Prestab nemůže v našich podmínkách jakkoli ohrozit spodní vodu a poškodit tak životní prostředí.

Při výrobě titanové běloby v akciové společnosti Precheza v Přerově vlastně vzniká výrobek Prestab s obsahem sraženin železa. Má certifikát a stavebně technické osvědčení, které jej deklarují jako výrobek vhodný pro technickou rekultivaci. Jeho výluhy ve všech sledovaných hodnotách splňují stanovené limity a nejsou tedy životnímu prostředí nebezpečné. To prokázaly všechny dosavadní analýzy provedené v akreditovaných laboratořích.

V řeči odborníka – chemika je Prestab neutralizační kal obsahující sádrovec a zvodnělé kysličníky železa. Jinak řečeno Prestab je sádrovec a rez. Proto má červené zbarvení stejné jako cihla. Jeho nezávadnost navíc nabízí logická úvaha – sádrovcový důl je jediné místo, v němž se jedinečně vyskytuje sádrovec. Další sádrovec, jímž se vytěžená místa zaplňují, nemůže tedy představovat změnu chemických podmínek.

Prestab a kuchyňská sůl, aneb není rozbor jako rozbor ...

Pro ilustraci lze uvést ještě jeden příklad v podání odborníka na chemii. Když se totiž zadá nesprávně, byť podle ČSN, rozbor Prestabu jako odpadu, jenž se zabývá pouze chemickým složením, bez ohledu na vyluhovatelnost, předpokládá se postup rozboru, tj. uvolnění složek, žíháním. Podobně by dopadl i náš sádrovec.

Na příkladu kuchyňské soli, se může takový rozbor na odpady, tedy rozbor žíháním, ukázat v relativně hrozivém světle. Žíháním by se z kvalitní jedlé soli uvolnil prudce jedovatý a žíravý chlór a stejně jedovatý a žíravý sodný louh.

Pokud byl v nedávné minulosti zadán zástupci obce Kobeřice rozbor Prestabu jako odpadu, vzniklo již zmíněným žíháním něco daleko méně nebezpečného, než při stejném postupu u kuchyňské soli! Opravdu není rozbor jako rozbor. A správný rozborový údaj na vyluhovatelnost je pro životní prostředí směrodatný. Úsudek z uvedeného přirovnání si jistě vytvoří každý sám. Takový rozbor žíháním se totiž provádí u materiálů určených pro skládky, kde může vzniknout požár. To se však nemůže stát sádrovci v sádrovcovém dole.

AO 242

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ a. s.
AUTORIZOVANÁ OSOBA 242
tř. Budovatelů 2830, 434 37 Most, Česká republika

vzdává 2005-10-31

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., a zákona č. 277/2003 Sb., podle ustanovení § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a podle udělené autorizace č. 22/2002 k činnosti při posuzování shody stanovených výrobků ze dne 12. září 2002

v ý r o b c i

PRECHEZA a.s.

Nábřeží Dr. E. Beneše 24
750 62 PREROV
IČO: 14 61 70 64

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. C 242 - 223/2005 - 004

na výrobek: GRANULÁT ADITIVOVANÝ PRO TECHNICKOU REKULTIVACI
typ výrobku: PRESTAB
kód SKP: 14.50.23

Autorizovaná osoba 242 tímto certifikátem osvědčuje, že přezkoumáním podkladů výrobce a výsledků počáteční zkoušky technických vlastností typu výrobku zjistila jeho shodu se základními požadavky pro stavby dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., vymezenými v nálezu „STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. STO 242 - 223/2005 - 004“ z 2005-09-02, že provozovaný systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci předložené výrobcem a zabezpečuje, že typ výrobku uváděný na trh splňuje požadavky stanovené v předmětném nálezu č. STO 242 - 223/2005 - 004.

Strana 2 ze 2

AO 242

Výsledky počáteční zkoušky reprezentativního vzorku typu výrobku, závěry z ověření jejich shody s nálezem „STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. STO 242 - 223/2005 - 004“ a závěry z prověrky účinnosti systému řízení výroby v místě výroby jsou uvedeny v dokumentu „Protokol k certifikátu výrobku č. P 242 - 223/2005 - 004“, který je nedílnou součástí tohoto certifikátu výrobku.

Poučení:

1. Ve smyslu § 5, odst. (1), písm. d) a § 5, odst. (4) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, je Autorizovaná osoba 242 povinna nejméně jedenkrát za 12 měsíců provádět dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, a to na základě uzavřeného smluvního vztahu s výrobcem.
2. Výrobce je povinen informovat Autorizovanou osobu 242 o všech změnách certifikovaného typu výrobku, které by mohly ovlivnit jeho stávající shodu se základními požadavky a vymezenými technickými vlastnostmi.
3. Měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v tomto certifikátu výrobku není dovoleno.
4. Výrobce je povinen vydat písemné prohlášení o shodě výrobku dle ustanovení § 13, odst. (1) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Platnost tohoto certifikátu výrobku se stanovuje na dobu neurčitou za předpokladu plnění podmínky o provádění dohledu Autorizovanou osobou 242 dle bodu 1. shora specifikovaného „Poučení“.

Upozornění:
Podle ustanovení § 11a, odst. (3) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a § 5, odst. (4) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, je Autorizovaná osoba 242 oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát výrobku, pokud se prokáže, že se změnila skutečnosti, za kterých byl vydán, zejména pokud zjistí, že výrobek nespĺňuje požadavky stanovené v nálezech Autorizované osoby 242, které se na něj vztahují.

V Mostě, 2005-10-31


Ing. Jiří M A N N, CSc.
zástupce ředitele pro AO242
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most

Rozdělovník:
Výtisk č. 1 : PRECHEZA a.s.
Výtisk č. 2 : VÚHU a.s. - Autorizovaná osoba 242

Výtisk č.: **1**

Stabilita jižního závěrného svahu, rekultivace, sanace

Jak známo, společnost Gypstrend s.r.o. převzala od svého předchůdce Sádrovcové doly s.p., jako hlavní nosný program těžbu sádrovce v povrchovém dole v Kobeřicích. Těžbu sádrovce vidí i v současnosti vedení společnosti Gypstrend jako perspektivní.

Ačkoliv již nyní připravuje firma Gypstrend otevření nového dolu na jedné ze dvou dalších lokalit, bude těžba v současném dole probíhat ještě poměrně dlouho. Podle obytných možností pravděpodobně dalších deset až dvacet roků v nutném souběhu.

S těžbou sádrovce a činnostmi, které s ní souvisí, vzniká řada otázek a tím také nedorozumění, pramenících z již zmíněné malé informovanosti občanů.

Nejvíce zřetelnou je skutečnost, že po skončení těžby v dole vznikne rozsáhlý vytěžený prostor, který je nutno ve smyslu Horního zákona a souvisejících předpisů sanovat, a rekultivovat, tj. zavést a upravit co nejšetrněji ke krajině, a to navážkou různých alternativních materiálů. Používány jsou výkopové zeminy, ale i stavební suť, vyřazené cihly, starý beton a již diskutovaný výrobek pro zavážení vytěžených prostor – průmyslový sádrovec Prestab.




Sanovaný jižní závěrný svah.



Pohled na částečně sanovaný závěrný svah.

Pro tento účel je zpracován a příslušnými orgány schválen plán sanace a rekultivace se zřetelem na zpevnění a opravu závěrného jižního svahu. Ten je příliš strmý a teoreticky by mohl do budoucna ohrozit blízká obydlí a cestu. Předchůdci stávající těžební společnosti neměli zřejmě tolik zkušeností s ideálním tvarem místa ukončení těžby. Své vykonaly také povětrnostní vlivy a podzemní vody. Prioritní akcí sanace a rekultivace vytěžených prostor je tudíž oprava a zabezpečení uvedeného místa sypaným tzv. přítěžovacím tělesem, tedy dostatečnou navážkou výše uvedených rozličných a ekologicky nezávadných materiálů. Tato etapa sanace je vskutku nejnaléhavější a musí být provedena v nejbližších letech. Vyžaduje si řízené uložení ještě asi 500 000 m³ zemin nebo jiných sanačních hmot.

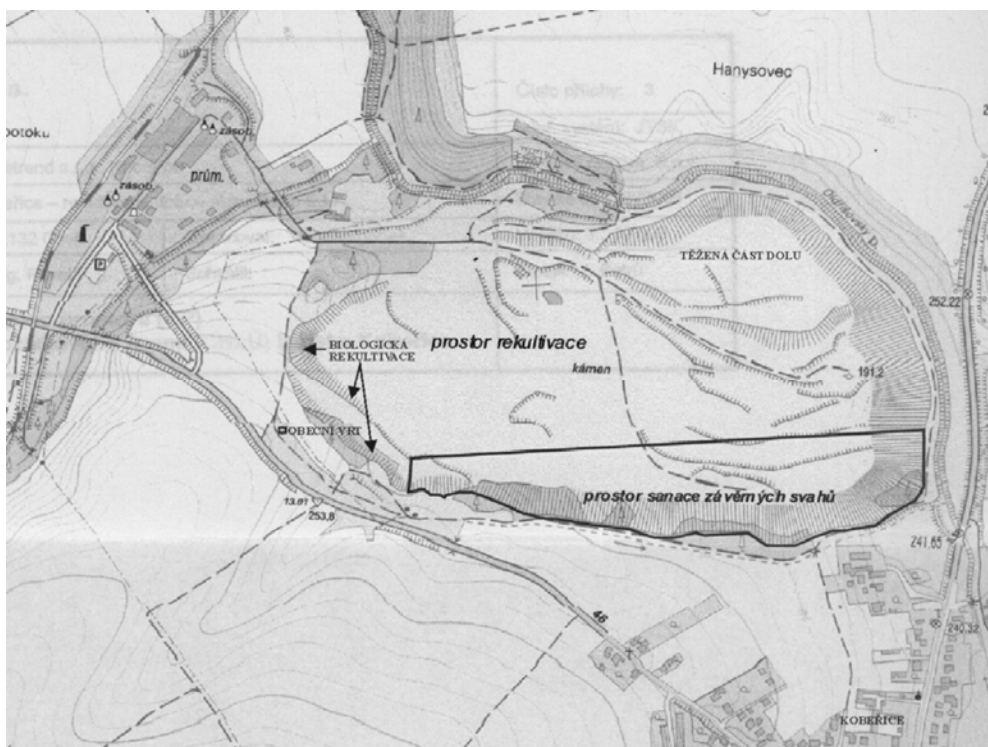

Situační náčrt pozice lomu k obci s hlavními objekty zájmu.

Nové jezero bude mít dno až 40 metrů nad starou „podlahou“ vytěženého lomu

Rekultivace vytěženého prostoru předpokládá vznik jezera s vodní plochou cca 40 hektarů s úrovní hladiny ve výšce 235 m nad mořem. Uvedená maximální výška hladiny bude zajištěna přepadem nadbytečné vody do potoka. Průměrná hloubka vody v novém jezeru bude 5 metrů. Břehy jezera a blízké okolí budou osazeny dřevinami nebo upraveny na louky. Ve dvou místech naleznete travnaté i písčité pláže se snadným přístupem do vodní nádrže za účelem koupání i dalších způsobů rekreace u vody.

Aby mohlo zmíněné jezero vzniknout, musí být těžební jáma zavezena zeminou nebo jiným vhodným materiálem až po úroveň dna budoucí nádrže. To v nehlubších místech představuje výšku závozu až 40 metrů. Zajímavý je též údaj o celkovém objemu potřebných závozových hmot - téměř 8 miliónů kubických metrů, což odpovídá výkopu tunelu pod kanálem La Manche.

Hlavním zdrojem sanačních materiálů byly donedávna zeminy ze skrývky přímo v povrchovém dole společnosti Gypstrend, s.r.o. V minulých letech však byly skrývky zcela dotěženy v celém prostoru zbylé těžby sádrovce. Jiné vlastní zdroje těchto materiálů společnost nemá.

Řešení však není tak těžké při použití materiálů z jiných zdrojů. Jsou to zejména již výše uvedené zeminy získané při výstavbě liniových staveb, z výkopů základů a stavební suť. Podmínkou je, že tyto materiály nesmí být kontaminovány látkami, které by mohly ohrozit životní prostředí. Všechny zmíněné materiály, jež při sanaci svahu byly v dole uloženy, mají a také budou mít atest o takové nezávadnosti. A věřte, že takové rozbory a následné atesty se provádí za velmi přísných chemicko-ekologických podmínek v akreditovaných laboratořích. Těmi prošel i diskutabilní závážkový výrobek Prestab. Stejně ochráněno je i případné použití strusky nebo popílku.

Možnost ovlivnění pitné vody, aneb voda do kopce neteče ...

Naskytá se otázka, zda voda z nového jezera po skončení všech úprav vytěžených prostor neovlivní kvalitu pitné vody v obci. Jde jednak o vodu čerpanou do místního vodovodu, ale také o vodu ve studních na severozápadním okraji obce Koberice.

Hladina budoucího jezera bude mít, jak je rovněž výše uvedeno, nadmořskou výšku v rozmezí 234 až 235 m. Podle modelu proudění spodní vody bude její hladina na okraji obce minimálně o 3 m výše. Znamená to, že i nadále poteče proud spodních vod od obce směrem k jezeru. Proto se voda z jezera nemůže dostat do studen podle obecné zkušenosti, že voda do kopce neteče.


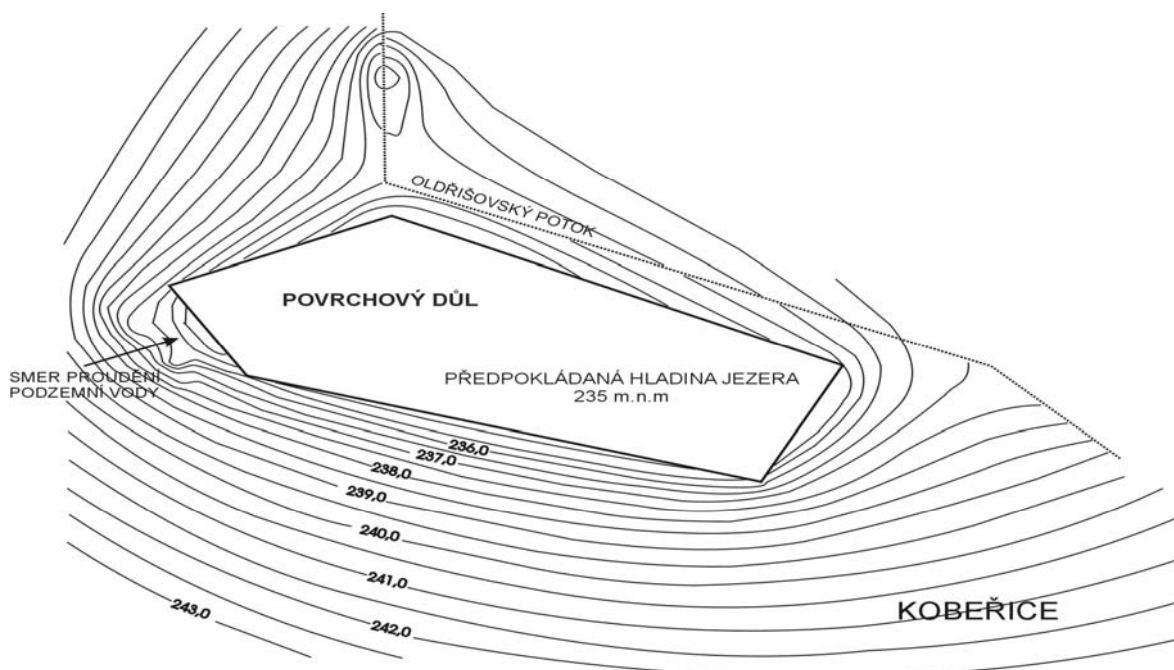


Schéma proudění podzemních vod po napuštění jezera, které vznikne rekultivací a sanací vytěžených prostor sádrovcového dolu.

Na obrázku je řez lomem, kde již byla ukončena těžba s návrhem opatření proti dalšímu pohybu svahu.

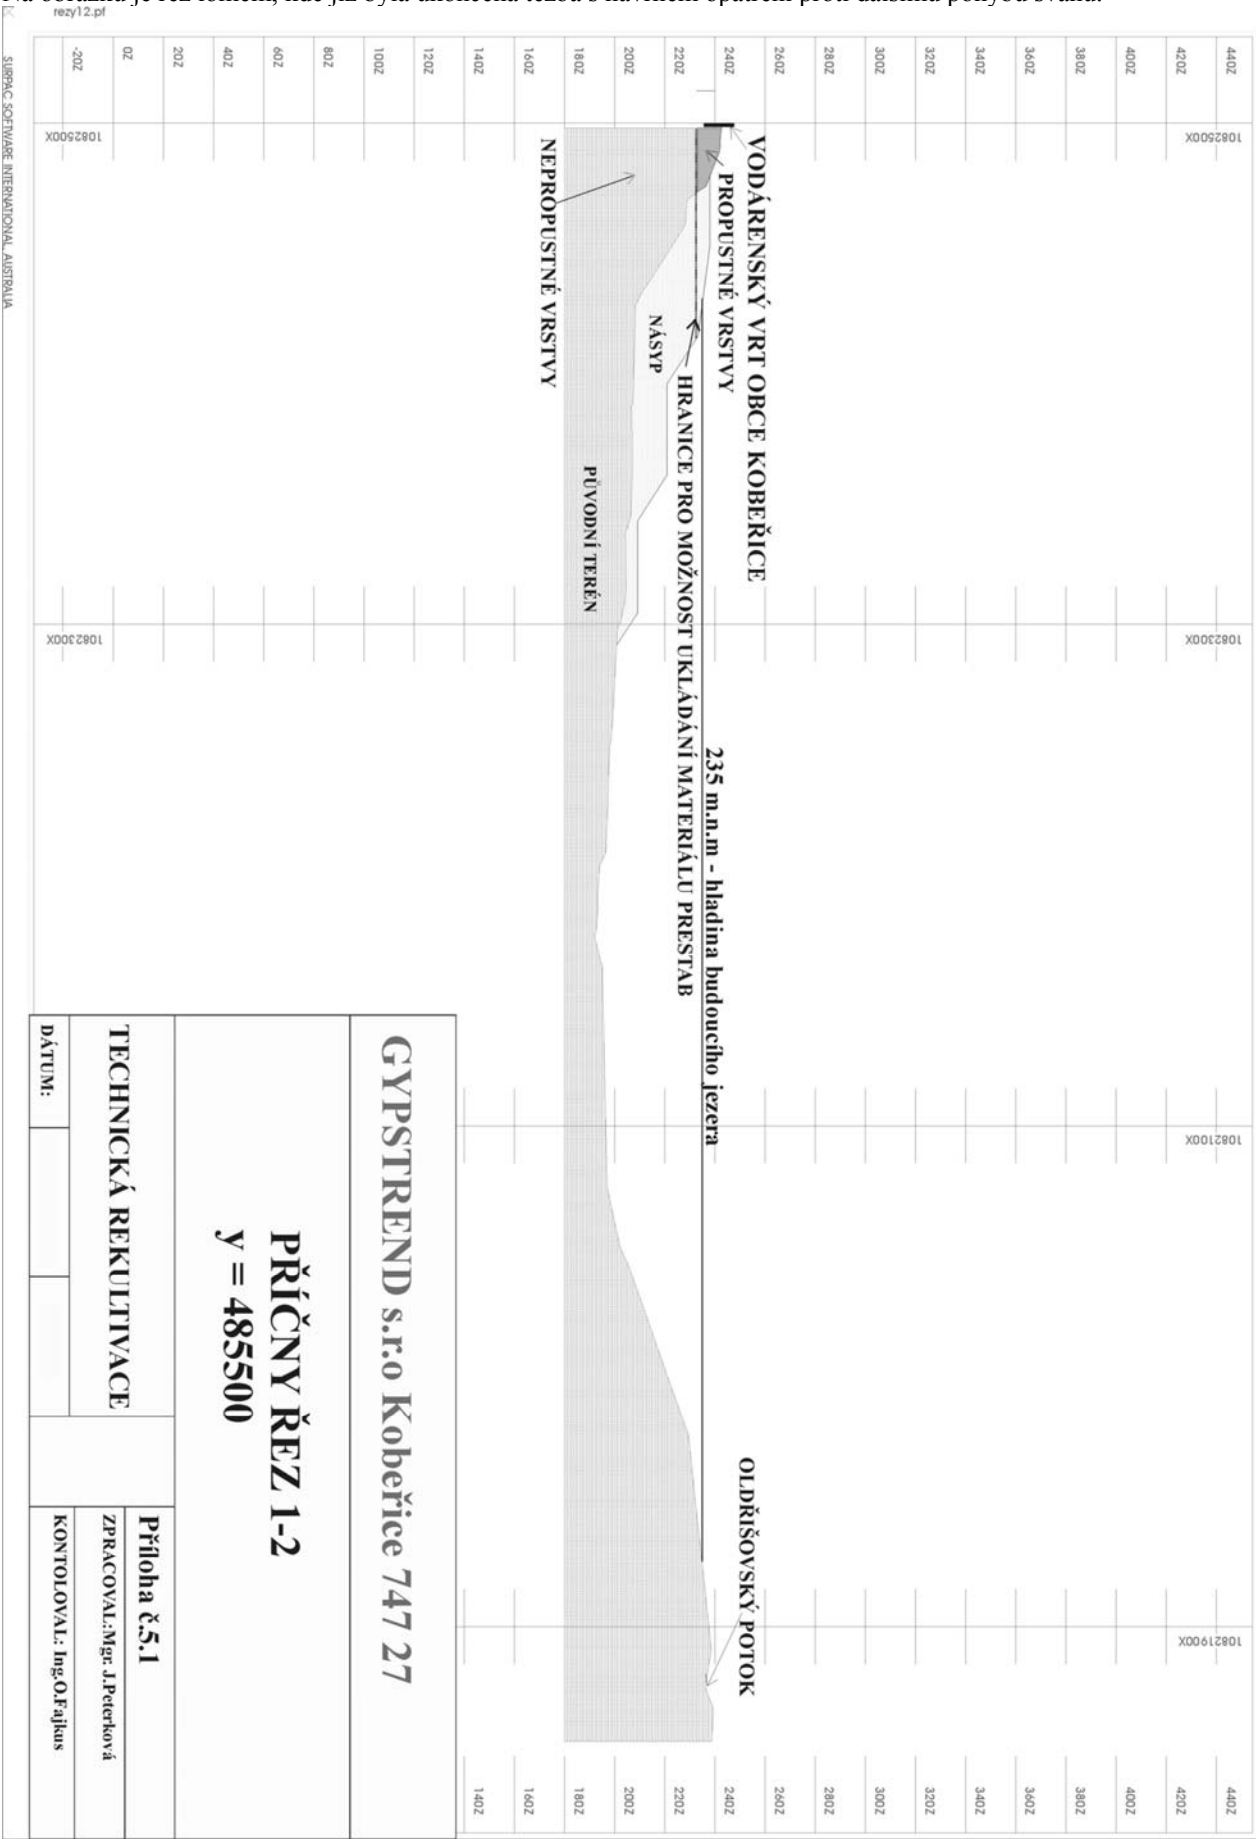

Ze stejného důvodu nemůže být ovlivněna voda v čerpacích vrtech, z nichž se zásobuje místní vodovod. Konkrétně – jedná se o čerpací vrty umístěné v předpolí dolu společnosti Gypstrend, s.r.o. podél silnice Kobeřice-Hněvošice. Při doporučeném čerpání vody podle závěru dlouhodobé čerpací zkoušky z roku 2006 i předchozích čerpacích zkoušek bude hladina vody ve vrtech i při jejím maximálním snížení 3 až 5 m nad úrovní hladiny v jezeře. Nemůže tudíž dojít k proudění vody z jezera směrem k vrtům a následnému ovlivnění kvality vody v nich.

Gypstrendu nezáleží jen na kvalitním životním prostředí, ale pomáhá obci Kobeřice i po ekonomické stránce

Dlužno dodat, že občané Kobeřic by měli znát u příležitosti vydání této celistvé zprávy společnosti Gypstrend pro zvláštní vydání Kobeřických novin také informace o starosti těžební společnosti o jejich obec.

Společnost Gypstrend s.r.o. se významně podílela na tvorbě finančních prostředků pro výstavbu zdravotního střediska v obci, zdarma provedla zavážku podmáčených ploch v Kobeřicích podél potoka za účelem získání nových stavebních míst a ozdravení prostředí v obci a rovněž zdarma rekultivovala bažiny v prostoru Dolní Olšiny.

V současné době firma Gypstrend hradí elektrickou energii na čerpání vody z vrtů pro celou obec Kobeřice, přičemž povinností společnosti je nahradit vodu pouze těm občanům, kterým způsobila těžební činností ztrátu vody, to je pouze občanům bydlícím v severozápadním okraji obce.

Rozdíl mezi dodávkami vody a výše uvedenou ztrátou je sponzorským darem, který ročně věnuje firma Gypstrend obci – vyčísleno v penězích: jen za tuto elektrickou energii platí Gypstrend cca **180 000 Kč** ročně.

Firma Gypstrend také platí každým rokem do státního rozpočtu poplatky zvané

„Úhrada z vydobytých nerostů“. Část těchto finančních prostředků je přidělována do rozpočtu obce. Od roku 1995, kdy byla firma zprivatizována do konce roku 2006 takto získala obec od Gypstrendu částku **5 739 000 Kč**.

Za zmínku stojí i pár dalších příkladů. Třeba skutečnost, že samotnou existencí firmy Gypstrend mají Kobeřice zabezpečeno, že těžbou zdevastovaný prostor bude zrehabilitován do konečné podoby. Od privatizace firma vynaložila na sanační a rekultivační práce 168 milionů Kč.

V podstatě se jedná o objemy v rozsahu několik set milionů korun. Tyto prostředky firma Gypstrend nezískává od státu, ale je povinna je sama vytvářet výhradně pro rekultivační práce a odstranění a zahlazení stop po těžebních činnostech, včetně ekologických postupů. Gypstrend navíc vytváří pracovní příležitosti pro občany Kobeřic a blízkého okolí. Nyní je to 80 pracovních míst.

Slovo vedení firmy Gypstrend na závěr

Vedení společnosti Gypstrend, s.r.o., kterou vlastní pan František Peringer, se snaží vysvětlit nesrovnalosti vzniklé za celé období činnosti společnosti a poděkovat radním obce Kobeřice za umožnění informovat občany touto formou. Věříme, že to jsou první kroky k narovnání vzájemných vztahů firmy a obce.

Za vedení společnosti Gypstrend, s.r.o

František Peringer – jednatel

Ing. Anna Šimová – prokurista

Mgr. Janka Peterková, Ph.D. - závodní lomu a ekolog

www.gypstrend.cz

VYŇATEK Z PROVOZNÍHO ŘÁDU: Pracoviště sběru, třídění a následné recyklace odpadů kat.O

Dne 2.6.2006 byl odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě pod. č.j.MSK 97108/2006 schválen Provozní řád Pracoviště sběru, třídění a následné recyklace odpadů kat.O z něhož vyjímáme:

Způsob nakládání s odpady

Organizace zabezpečuje provoz pracoviště prostřednictvím pověřených pracovníků a mechanismů tak, aby byly splněny požadavky ochrany životního prostředí. Tím se rozumí sledování druhu a množství odpadu, jeho ukládání na určená místa.

Povinnosti provozovatele při převězení odpadu předcházející jeho přijetí:

- kontrola úplnosti základního popisu odpadu
- vizuální kontrola každé dodávky odpadu
- namátková kontrola odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předložených dodavatelem (vlastníkem) odpadu
- zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání
- vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení
- převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu, že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé, čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu.

Informace a doklady o kvalitě odpadu od dodavatele odpadu:

- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno)
- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno)
- název, adresa provozovny nebo místa, kde odpad vznikl
- název druhu odpadu, katalogové číslo odpadu, kategorie, a popis jeho vzniku
- fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.)
- jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a popis osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisem, pokud jsou při převězení odpadů požadovány výsledky zkoušek
- protokol o odběru vzorku odpadu
- protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1 rok
- předpokládané množství odpadu v dodávce
- předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok
- stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok.

Organizační část:

Organizace provozuje v prostoru povrchového lomu v Koberčicích pracoviště sběru a třídění stavebních a ostatních odpadů. Toto pracoviště přijímá odpady, které jsou uvedeny v kap.5.1. tohoto provozního řádu.

Pracoviště je podřízeno vedoucímu úseku těžba a následně vedoucímu střediska těžba. Za odbornou činnost pracoviště v úseku nakládání s odpady zodpovídá odpovědný zástupce organizace.

Vlastním výkonem dozoru nad dodávkami odpadu jsou organizací pověřeni pracovníci uvedení v bodě 3.4 provozního řádu.

Pracoviště přijímá jak jednotlivé dodávky stavebního odpadu, tak hromadné dodávky. Za povolení příjmu u jednotlivých dodávek se považuje souhlas pracovníka pověřeného organizací stvrzený podpisem průvodního listu. Za povolení u dodávek většího rozsahu se považuje zápis o prohlídce místa původu odpadu s datem a podpisem pracovníka pověřeného organizací, nedílnou součástí je chemický rozbor, který vylučuje přítomnost látek nebezpečných vodám a chemické složení odpovídá platným právním předpisům.

Vyúčtování úhrad za dodaný odpad provádí oddělení odbytu na základě podkladů dodaných referentem dopravy.

Nepřevzetí odpadu

Pokud zaměstnanec pověřený kontrolou přivezeného odpadu shledá odpad nevhodný k převzetí do zařízení:

5. *při vizuální kontrole na vrátnici:* nevpustí vozidlo do společnosti
6. *při vizuální kontrole na váze:* nezváží vozidlo, na průvodní list napíše poznámku o nepřevzetí odpadu, vozidlo pošle zpět a ihned informuje vedoucího střediska těžba
7. *při vykládce:* zajistí znovu naložení odpadu na náklady dodavatele, do průvodního listu napíše poznámku o nepřevzetí odpadu, ihned informuje vedoucího střediska těžba a vozidlo pošle zpět

Vedoucí střediska těžba do 5 dnů od nepřevzetí odpadu pošle písemné hlášení o nepřevzetí odpadu v případech b.) a c.) Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje na odbor životního prostředí, které bude obsahovat identifikační údaje původce a dovozce odpadu, důvod nepřevzetí odpadu a v případě c) způsob likvidace již vysypaného odpadu.

Provozní doba

Provozní doba zařízení je od pondělí do pátku od 7,00 hod do 13,30 hod, po domluvě je možné provozní dobu prodloužit dle potřeby dodavatele. Informace o provozní době jsou napsány na vrátnici společnosti.

Postup řízení nakládání s odpady:

Popis vlastního nakládání s odpady

Přijímaný odpad stavební suti nesmí obsahovat organické příměsi (dřevo, papír, trávu, zbytky zeleně), kovové části (předměty ze železa a barevných kovů), plasty, azbestocementové střešní šablony, komunální odpad, textilní materiály, obaly od barev a olejů. Přijímaný odpad z demolic vozovek nesmí obsahovat asfaltové a jiné živичné příměsi.

Řidič dopravního prostředku po vjezdu do prostoru vrátnice organizace odstaví dopravní prostředek na určeném místě podle pokynu bezpečnostní služby. Ve vrátnici obdrží průvodní list s kopií pro každou dodávku. Na průvodním listě budou vyznačeny tyto údaje:

- datum
- původce a dodavatel odpadu, jméno právnické nebo fyzické osoby, adresa, IČO
- SPZ automobilu, které odpad přivezlo, jméno řidiče a přepravní společnosti
- podpis řidiče
- souhlas pracovníka pověřeného organizací s přijetím odpadu
- místo uložení
- váha odpadu

Součástí průvodního listu dodávky je rovněž situační schéma areálu organizace s vyznačením místa, kde pouze může být odpad složen.

Poté dojde k vizuální kontrole dodávky pracovníkem pověřeným organizací, který posoudí, zda může být dodávka odpadu pracovištěm přijata a současně rozhodne o interním zařazení odpadu dle katalogového čísla.

V případě, že pracovník pověřený organizací souhlasí s přijetím odpadu, přejede řidič s dopravním prostředkem k mostové váze, kde bude dopravní prostředek i s odpadem zvážen. Po zvážení přejede řidič v doprovodu pracovníka pověřeného organizací na místo uložení odpadu, kde odpad podle pokynů pracovníka pověřeného organizací vyloží a po kontrole odpadu se vrátí na váhu, kde bude zvážen prázdný dopravní prostředek.